

概要

Mareflex MF-01テープは、最新のSOLAS Consolidate Edition 2004 Regulation II-2/4.2.2.5.3に定められた燃料、潤滑油その他の可燃性油管から飛散防止を目的としてデザインされています。

Mareflex MF-01テープ可燃性油管からの飛散による火災の防止に役立ちます。


Mareflex MF-01はテープとシート状の2種類があり、各サイズを揃えております。粘着式なので容易に取付けることができます。

Mareflex MF-01の仕様は安全基準をより高めた防火剤を使用した粘着層で構成されており、耐高温、粘着力に優れております。

仕様

Mareflex MF-01は迅速且つ簡単に装着でき高圧、高温対応の高品質材料から作られています。

テープの主な構成は下図の通りです。

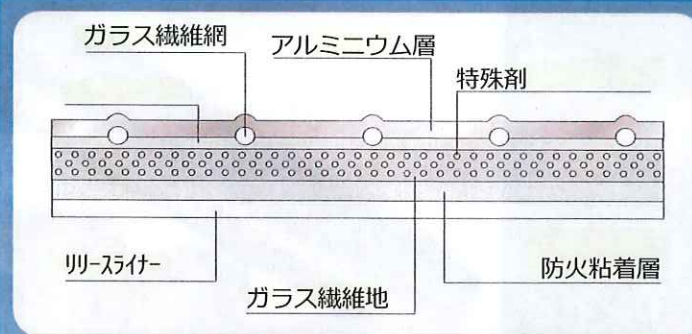

利点

- * 高性能ガラス繊維構造、耐高圧用の特殊剤。
- * 火災の危険に対するの更なる防護となる火災抑制粘着層。
- * ガラス繊維網によって柔軟性が増し簡易装着を可能にします。

物理的特性と試験結果

色：	シルバー
厚さ：	410 ミクロメートル
温度範囲：	150 °C まで
保存期間：	適正保管の場合は無期限

物理的特性	結果	規則
引張強度：	1167 ± 50 N/50mm	(acc to EN ISO 1421:2001)
	137 lbs/inch	(acc to ASTM-882)
対鋼粘着：	49 ± 5 N/50mm	(acc to EN ISO 2411:2002)
	5,49 lbs/inch	(acc to ASTM-3330)

種類

商品コード	寸法
MF01-35	35 mm x 10 meters
MF01-50	50 mm x 10 meters
MF01-100	100 mm x 10 meters
MF01-140	140 mm x 10 meters
MF01-250	250 mm x 10 meters
MF01-500	500 mm x 10 meters
MF01-1000	1000 mm x 10 meters

商品コード	寸法
MF01-SHEET	500 mm x 1000 mm

* その他のサイズにも対応可能です。



Mareflex GmbH
Osterrade 7
21031 Hamburg
Germany
www.mareflex.com

Tel 1: +49 40 702964 25 (English service)
Tel 2: +49 40 702964 26 (German service)
Fax: +49 40 702964 27
E-mail: mareflex@mareflex.com
Skype: mareflex.gmbh