


概要

Mareflex MF-02(50bar)テープは、高圧パイプライン、特にフランジ部分のスクリーン（遮蔽）用としてデザインされています。このテープは SOLAS 2004 Regulation II -2/4.2.2.5.3 に規定されている“飛散防止テープ”と同様の商品ですが 50bar までの高圧用に特にデザインされています。このテープは可燃性物質の飛散の可能性に対してその防止に役立ちます。漏洩の可能性のある全ての場所でご使用することをお勧めいたします。

Mareflex MF-02 の材質及び構成は下図の通りです。また、各種サイズを揃えておりますので容易に装着できます。

Mareflex MF-02 には、より安全基準を高める耐火性の粘着層があり、粘着力は非常に強力です。高温箇所での使用が可能です。

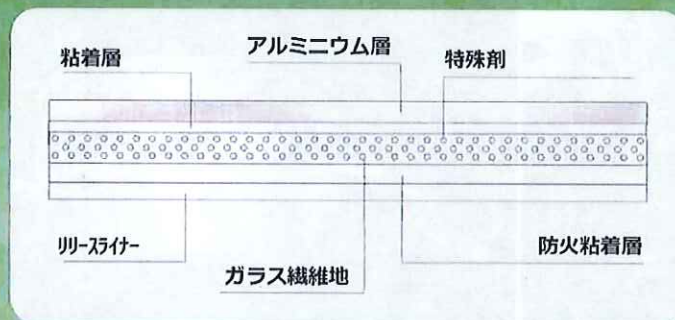

利点

- ・高性能ガラス繊維構造、耐高圧用の特殊剤。
- ・火災の危険に対するの更なる防護となる火炎抑制粘着層。

物理的特性と試験結果

色：	シルバー
厚さ：	420マイクロメートル
温度範囲：	150℃まで
保存期間：	適正保管の場合は無期限

物理的特性：	結果	規則
対鋼粘着：	49 ± 5 N/50mm 6,49 lbs/inch	(acc to EN ISO 2411:2002) (acc to ASTM-3330)

種類

商品コード	寸法
MF02-35	35 mm x 10 meters
MF02-50	50 mm x 10 meters
MF02-100	100 mm x 10 meters
MF02-140	140 mm x 10 meters

商品コード	寸法
MF02-250	250 mm x 10 meters
MF02-500	500 mm x 10 meters

★その他のサイズにも対応可能です。